


HYDROPHOBIEREN



Tatsache: Bei 40 % der Bauschäden ist Feuchtigkeit die Ursache.

Die Bekämpfung von Feuchtigkeit in der Fassadenkonstruktion gehört somit zu einer der wichtigsten Schutzmethoden. Hydrophobiermittel sind Wasserabweisende Produkte, mit denen Fassaden imprägniert und dadurch dauerhaft gegen Wasser geschützt werden. Hydrophobiermittel sind transparent und bilden keine Schicht, das optische Erscheinungsbild wird nicht verändert. Diese Schicht ist wasserabweisend und Wasserdampfdurchlässig. Neben einer langfristigen feuchtigkeitsabstoßenden Wirkung haben Hydrophobiermittel auch eine algen- und schmutzabweisende Wirkung. Hydrophobiermittel können auf Mauerwerk, unbehandelten Ton- und Betondachsteine, Auffahrten aus Klinkermauern, nicht beschichtete mineralische Putze und anderen wasseraufnehmenden mineralische Untergründe angewandt werden.

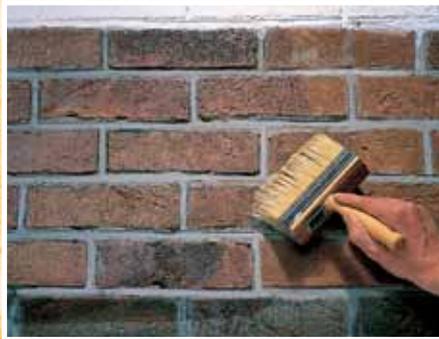



HYDROPHOBIEREN



SECCO SUPER **LÖSEMITTELHALTIGES FARBLOSES HYDROPHOBIERMITTEL**

- Lösemittelhaltiges Hydrophobiermittel
- Auf Basis von Poly-Siloxanen
- Um poröse, mineralische Untergründe Wasserabweisend zu imprägnieren: Backstein, Beton, Kalksandstein, Fugenmörtel, Porenbeton...
- Anwendbar auf „frischen“ Fugen
- Verhindert Frostschaden, Erosion, Moos- und Algenbefall ...
- Dringt tief in die zu behandelnde Oberfläche ein
- Wasserabstoßend und Wasserdampfdurchlässig
- Farblos, wird vollständig absorbiert



SECCO HYDRO **FARBLOSES HYDROPHOBIERMITTEL AUF WASSERBASIS**

- Hydrophobiermittel auf Wasserbasis
- Auf der Grundlage von Oligomer-Siloxan-Emulsion
- Um poröse, mineralische Untergründe Wasserabweisend zu machen: Backstein, Beton, Kalksandstein, Fugenmörtel, Porenbeton ...
- Anwendbar auf „frischen“ Fugen
- Anwendbar auf relativ feuchten und warmen Untergründen
- Vermindert Frostschäden, Erosion, Moos- und Algenbefall...
- Lösemittelfrei, umweltfreundlich
- Dringt tief in die zu behandelnde Oberfläche ein
- Wasserabstoßend und wasserdampfdurchlässig
- Farblos, wird vollständig absorbiert



SECCO HYDRO CRÈME **PASTÖSES HYDROPHOBIERMITTEL AUF WASSERBASIS**

- Auf Basis von Siloxan-Emulsion
- Unmittelbar nach der Anwendung regenfest
- Um poröse, mineralische Untergründe Wasserabweisend zu machen: Backstein, Beton, Kalksandstein, Fugenmörtel, Porenbeton ...
- Vermindert Frostschäden, Erosion, Moos- und Algenbefall...
- Anwendbar auf „frischen“ Fugen und auf zuvor imprägnierten Untergründen
- Anwendbar auf relativ feuchten und warmen Untergründen
- Lösemittelfrei, umweltfreundlich
- Sehr hohes Eindringungsvermögen durch lange Kontaktzeit
- Wasserabstoßend und wasserdampfdurchlässig
- Farblos, wird vollständig absorbiert



RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

An **RPM** Company

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Postbus 138 - 4700 AC Roosendaal - Nederland - T: +31 (0) 165 593 636 - F: +31 (0) 165 593 600 - info.nl@ro-m.com - www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - België/Belgique - T: +32 (0) 13 460 200 - F: +32 (0) 13 460 201 - info.be@ro-m.com - www.ro-m.com