

ALLE SYSTEMEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Geschilderde ondergronden in goede staat					Gebreken						Materialen					Kleur	
Beschermende coatings	Waterdichtings systemen	Dunlagige systemen	Vullende elastisch systemen	Mineraal verven	Vervuiling	Micro barstvorming	Micro scheuren	Gestabiliseerde scheuren	Onstabiele scheuren	Barsten	Betonrot	Barstel	Roller	Airless Pistool	Vernevelaar	Plakspaan	Aankleurbaar op ColourShop
✓		✓	✓					✓		✓		✓	✓	✓	✓		
✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓			
				✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
✓		✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓			
✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			
✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			
✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			
✓	▲	✓	✓		✓	✓		✓		●	●	✓	✓	✓			
												✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	■	✓							✓	✓	✓			
✓		✓	✓	■								✓	✓	✓			
✓		✓	✓	■								✓	✓	✓			
✓	▲	✓	✓	■								✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	■		✓	✓	✓	✓	●	●		✓				
✓	✓	✓	✓	■	✓	✓		✓	✓	●	●	✓	✓	✓			
✓	▲	✓	✓		✓	✓		✓	✓	●	●	✓	✓	✓			
✓	▲	✓	✓	■	✓	✓		✓	✗	●	●	✓	✓	✓			
					✓								✓	✓			
	✓	✓	✓					✓	✓	■							
✓								✓	✓	■							
								✓			✓						

ALLE SYSTEMEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

IMAGINE - FAÇADE

IMAGINE

Meer dan 1.200 hedendaagse en traditionele kleuren voor gebruik binnen en buiten. Een kleurencollectie gebaseerd en geïnspireerd door het echte leven, waar kleur echt gebruikt wordt en niet voortkomt uit het pallet van een designer of een kleurencomputer. Bovendien zijn er 180 RAL kleuren aan toegevoegd. Imagine is een kleurencollectie die inspireert en beïnvloedt...

FAÇADE

Een selectie van meer dan 400 kleuren voor het buitenmurengamma van Mathys. De kleuren zijn toepasbaar in zowel de patrimoniale als de hedendaagse architectuur. Een perfect "werkinstrument" om gevelkleuren te harmoniseren met de omgeving.

ColourShop®



M0071EN - 05.11

RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
Nederland
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
België/Belgique
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

An **rpm** Company

KWALITEIT
BETROUWBAARHEID
GARANTIE



TECHNISCHE OVERZICHTSBROCHURE



	Eigenschappen							Onbehandelde ondergronden in goede staat				
	Type product	Watergedragen/ Solventgedragen	Glansgraad	Overschikbaar na*	Aantal lagen	Rendement	Dekkracht	Beton/Cement/ Mortel/Pleister	Poreuz, poederende, alkalische ondergronden	Vezelcement	Baksteen	Cellenbeton
PRIMERS												
Pegafix	A			2-4u	1	5-10m²/l		✓	✓	✓	✓	
Fixonal	A			2-4u	1	10-15m²/l		✓	✓	✓	✓	✓
Primer 44 HS	CR			24u	1	14m²/l		✓	✓	✓	✓	✓
Pegafix Color EXT	A			4u	1	5-7m²/l		✓	✓	✓	✓	✓
MurPrim Aqua NF	A			24u	1	5-7m²/l		✓		✓	✓	✓
MurPrim S NF	P			24u	1	12-15m²/l		✓	✓	✓	✓	✓
ParaSil Compact (TSS-laag)	A-S			24u	1-2	500-700g/m²	+++	✓	■	■	■	■
Murfill WP Inter (TSS-laag)	A			24u	2-4	250-500g/m²	+++	■	■	■	■	■
DECORATIEVE AFWERKINGEN												
Paracem	A		S-M	4u	2	7-10m²/l	++	■	■	■	■	■
Paracem Siloxan	A-S		M	24u	2	6-8m²/l	+	■	■	■	■	
ParaSil	A-S		M	24u	2	5-7m²/l	++	■		■	■	■
Murfill Renovation Paint	A		M	24u	2	200-500g/m²	+++	■	■	■	■	■
Murfill RP Siloxan NF	A-S		M	24u	1	250-500g/m²	+++	■	■		■	■
Murfill Quartz	A		S-M	24u	1	1-2,5kg/m²	+++	■	■			
WATERDICHTINGSSYSTEMEN												
Murfill Waterproofing Coating	A		S-M	24u	2-3	450g/m²	+++	■	■	■	■	■
Murfill WP Plus NF	A		M	24u	2-4	500g/m²	+++	■	■		■	■
Murfill RP Siloxan NF	A - S		M	24u	1-2	250-500g/m²	+++	■	■	■	■	■
ANTI-GRAFFITI												
Pegagraff Hydro	PU - A		S	5u	2	5-8m²/l	+	■	■	■	■	
REPARATIE												
Elastofill	A			24-48u	1-2			■	■		■	■
Mur-filler	A			24-48u	1-2			■	■		■	■
Pegacrete	Mortel		Mineraal	24-48u				✓	✓		■	

LEGENDE

Type product

Glansgraad

Symbolen

A = Acrylaat, S = Siloxaan, PU = Polyurethaan, P = Pliolite
CR = Chloorrubber

M = Mat, S-M = Semi-Mat, S = Satiné
▲ = Na voorafgaande studie

■ = Met aangepaste primer
● = Na reparatie
✓ = Geschikt
✓ = Zeer geschikt
✗ = Niet geschikt

* Bij normale droogtijdscondities.





GEBREKEN	UITZICHT	IMPREGNATIE/ PRIMER (1)	g/m² (2)	TUSSENLAAG	g/m² (2)	AFWERKING	g/m² (2)
Micro- haarscheurtjes < 0,2 mm	Glad	Murfill Waterproofing Coating of Murfill WP Inter	200	—	—	Murfill Waterproofing Coating of Murfill WP Plus NF	300/ 500
		MurPrim Aqua NF of MurPrim S NF	200/ 200	—	—	Murfill RP Siloxan NF	500
		MurPrim S NF of Primer 44 HS of MurPrim Aqua NF	200/ 200/ 110	—	—	Murfill Waterproofing Coating of Murfill WP Plus NF	500
Scheuren < 0,5 mm	Glad	Murfill Waterproofing Coating of Murfill WP Inter	200	Murfill Waterproofing Coating of Murfill WP Inter	300/ 250	Paracem of Murfill WP Plus NF	150/ 500
		MurPrim S NF of Primer 44 HS of MurPrim Aqua NF	200/ 110/ 200	Murfill Waterproofing Coating of Murfill WP Inter	400	Paracem of Murfill WP Plus NF	150/ 500
Scheuren < 1 mm	Glad	Murfill Waterproofing Coating of Murfill WP Inter	250/ 200	Murfill Waterproofing Coating of Murfill WP Inter	400/ 250	Paracem of Murfill WP Plus NF	150/ 500
		MurPrim S NF of Primer 44 HS of MurPrim Aqua NF	200/ 110/ 200	Murfill Waterproofing Coating of Murfill WP Inter	500/ 250	Paracem of Murfill WP Plus NF	150/ 500
Scheuren < 2 mm	Glad	Murfill Waterproofing Coating of Murfill WP Inter	250/ 200	Breng ongeweven Murfillvlies aan tus- sen 2 lagen Murfill Waterproofing Coa- ting van 450g/m² of Murfill WP Inter van 400g/m²	400 + 400	Paracem of Murfill WP Plus NF	150/ 500
		MurPrim S NF of Primer 44 HS of Murfill WP Inter	200/ 110/ 200	Breng ongeweven Murfillvlies aan tus- sen 2 lagen Murfill Waterproofing Coa- ting van 450-500g/ m² of Murfill WP Inter van 500g/m²	450- 500 + 450/ 500	Paracem of Murfill WP Plus NF	150/ 500

LEGENDE

- (1) Te bepalen naar gelang soort ondergrond en ondergrondconditie
(2) Minimaal verbruik op vlakke ondergrond met gemiddelde absorptie

PRIMERS

Primer 44 HS

Fixeerprimer

Een solventgedragen fixe-
er- en hechtprimer voor po-
reuze en ongeschilderde
minerale ondergronden, op
chloorrubberbasis. Specifieke
kenmerken : uitstekende
fixerende werking op daken •
zeer flexibel • goede UV be-
standigheid • snelle waterbe-
standigheid • voor poreuze
minerale ondergronden.

FIXONAL

Kleurloos fixeermiddel

Fixeervernys op basis van
acrylpolymeren bestemd
voor het verstevigen van
alle poreuze of afpoederen-
de ondergronden. Bestand
tegen cement en kalk. Uit-
stekende hechting. Fixerend
en versterkend, sneldrogend
en soepel.

PEGAFIX

Kleurloze impregnatieprimer

Een kleurloze impregnatie-
primer voor poreuze, mine-
rale ondergronden zoals
beton, cellenbeton, bakste-
nen, oude verlagen alvorens
deze te beschilderen met
waterverdunbare verven.

PEGAFIX COLOR EXT

Watergedragen
gepigmenteerde
acrylaatprimer

Een gepigmenteerde acry-
laatprimer voor buitenmu-
ren, alvorens af te werken
met Paracem Siloxan of
ParaSil. Toepasbaar op de
meeste minerale onder-
gronden. Specifieke ken-
merken : uniform maken
van de ondergrond qua
kleur en absorptie • water-
gedragen • aankleurbaar.

MURPRIM AQUA NF

Goed dekkende acrylaatprimer

Watergedragen acrylaa-
tprimer voor gebruik in
combinatie met het Murfill
RP Siloxan NF en Murfill
WP Plus NF. Specifieke
eigenschappen : impregneert
en fixeert schone en niet
afpoederende ondergronden
• goed dekkend • waterdamp-
doorlatend • alkali bestendig
• soepele film • kan gebruikt
worden op reeds geschilderde
ondergronden.

MURPRIM S NF

Solventgedragen,
goed dekkende primer

Solventgedragen primer
voor gebruik in combinatie
met de systemen Murfill RP
Siloxan NF, Murfill WP Plus
NF. Specifieke eigenschappen
: impregneert en fixeert
minerale ondergronden •
goed dekkend • fixeert en
blokkeert oude verlagen •
alkali bestendig • duurzaam
• weersbestendig.

PARASIL COMPACT

Vullende tussenlaag
op basis van
siloxaanharsen

ParaSil Compact is een
watergedragen vullende
tussenlaag voor buitenmuren
op basis van siloxaanharsen.
Voor het egaliseren van onre-
gelmatige minerale onder-
gronden en pleisters of voor
het bijwerken van reparatie-
plekken. Specifieke kenmerken
: waterdampdoorlatend •
slagregedicht, weervast • zeer
vullend • egaliserend • bedekt
en werkt ongelijkheden weg.

MURFILL WP INTER

Elastische tussenlaag
voor gevelrenovatie in
combinatie met Murfill
WP Plus NF

Waterverdunbare elasti-
sche tussenlaag voor ge-
velrenovatie en waterdich-
ting. Specifieke eigenschap-
pen : UV-vernettend acrylaatsy-
teem • zeer soepel • waterdich-
tingssysteem • zeer duurzaam
• garantie • zeer soepele ver-
film • scheuroverbruggend •
blijvend elastisch • waterdamp-
doorlatend • waterdicht • zeer
goed dekkend • regulariseert
de structuur van de onder-
grond.

DECORATIEVE AFWERKINGEN

Paracem Semi-Matt, Semi-Gloss
et Quartz

Acrylaatmuurverf
Een bijzonder dekkende acry-
laatmuurverf. Verkrijgbaar in
een satijnmatte, halfglanzende
en kwarts afwerking. Specifieke
kenmerken : zeer duurzaam •
afwasbaar • onverzeeppaar •
mag op nieuw beton, cement,
bakstenen en pleisterwerk
aangebracht worden.

MURPRIM AQUA NF

Goed dekkende acrylaatprimer

Watergedragen acrylaa-
tprimer voor gebruik in
combinatie met het Murfill
RP Siloxan NF en Murfill
WP Plus NF. Specifieke
eigenschappen : impregneert
en fixeert schone en niet
afpoederende ondergronden
• goed dekkend • waterdamp-
doorlatend • alkali bestendig
• soepele film • kan gebruikt
worden op reeds geschilderde
ondergronden.



WATERDICHTINGSSYSTEMEN

Murfill Water-proofing Coating

Waterdichte en elastische
gevelbescherming
Langdurige elastische,
esthetische en waterdichte
muurbescherming. Specifieke
eigenschappen : 400% elasti-
sch • waterdicht en waterdamp-
doorlatend • uitstekende
weerstand tegen veroudering
en vervuiling in normaal en
industriële milieus • carbona-
tatie remmend • kan in
combinatie met Murfill-vlies
voor extra mechanische
bescherming zorgen en de
(actieve) barsten overbruggen.

MURFILL QUARTZ

Gevelbescherming met
quartzstructuur

Langdurige elastische en
waterdichte muurbescher-
ming met structuureffect.
Specifieke eigenschappen :
elastisch • waterdicht en
waterdampdoorlatend •
uitstekende weerstand tegen
veroudering en vervuiling in
normaal en industrieel
milieu • carbonatatie rem-
mend.

MURFILL WP PLUS NF

Elastisch Mat waterdich-
tingssysteem

Een matte elastische en
waterdichte coating. Specifieke
eigenschappen : UV-ver-
nettend acrylaat-systeem •
waterdicht • waterdampdoor-
latend • uitstekende weer-
stand tegen veroudering en
vervuiling in normale om-
standigheden • zeer elasti-
sch, zelfs bij lage tempera-
turen • mat aspect. Kan in
combinatie met ongeweven
Murfill-vlies voor extra
mechanische bescherming
zorgen en barsten over-
bruggen.

MURFILL RP SILOXAN NF

Elastische acrylaat
polysiloxaan renovatieverf

Een zeer matte elastische
renovatiecoating op basis
van acrylaten-siloxanen.
Specifieke eigenschappen :
zeer mat aspect • zeer goed
dekkend • waterdampdoor-
latend • parelend effect •
uitstekende weerstand tegen
veroudering en vervuiling •
elastische film.

MURFILL RP SILOXAN NF

Elastische acrylaat
polysiloxaan renovatieverf

Een zeer matte elastische
renovatiecoating op basis
van acrylaten-siloxanen.
Specifieke eigenschappen :
zeer mat aspect • zeer goed
dekkend • waterdampdoor-
latend • parelend effect •
uitstekende weerstand tegen
veroudering en vervuiling •
elastische film.

AANVULLENDE PRODUCTEN

ANTI-GRAFFITI

Pegagraff Hydro
Kleurloze anti-graffiti vernis

Een kleurloze satijnglans
2-component watergedra-
gen polyurethaan-acrylaa-
tvernis. Geeft anti-graffiti
bescherming voor poreus
beton, natuursteen, baksteen,
binnenhoutwerk, diverse
coatings en verven. Zuur- en
alkali- en solventbestendig,
waardoor graffiti eenvoudig
kan worden verwijderd (bv.
met Cleaner Pegagraff
Hydro) • goede UV be-
standigheid.

REPARATIE

Elastofill

Elastische, overschilderbare
acrylaat-voegpasta voor het
dichtstoppen van spleten,
scheuren of barsten. Specifieke
eigenschappen : waterver-
dunbaar • voor afdichten,
vullen en verlijmen • ge-
schikt voor o.m. beton,
hout, metaal, glas, harde
kunststoffen, tegels etc. •
flexibel, blijvend elastisch
(>900%) • veroudert niet •
kan met vele soorten verf
overschilderd worden.

MUR-FILLER


Elastische voegpasta

voor het herstellen van
actieve en niet-actieve
voegen en barsten in
binnen- en buitenmuren
die eventueel met acrylaat-
verven dienen behandeld
te worden; bevat kwarts.

PEGACRETE

Herstellingsproduct


op basis van cement voor
beton, pleisterwerk enz...
Cement en acrylaat geba-
seerde "mortel". Specifieke
eigenschappen : in poeder-
vorm, slechts water toevoe-
gen • voor scheuren en
gaten in beton, metsel- en
pleisterwerk e.d. • kan
binnen en buiten toegepast
worden • snel hard, nage-
noeg geen krimp.

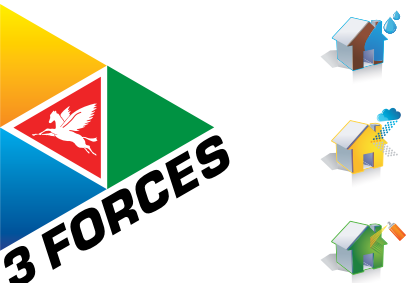

Deze collectie bestaat uit **3 modules** met elk zijn eigen krachtige eigenschappen. We spreken dus van de 3 krachten, de **3 Forces** die samen met ons huidige gamma zorgen voor een compleet pakket voor het reinigen en beschermen van gevels en buitentimmerwerk.

- MODULE REINIGEN
Reinigen en verf verwijderen
- MODULE HYDROFOBEREN
Waterafstotend maken van gevels
- MODULE ANTI-GRAFFITI
Duurzaam beschermen tegen vervuiling

Voor meer informatie contacteer de technische en commerciële diensten van Mathys.

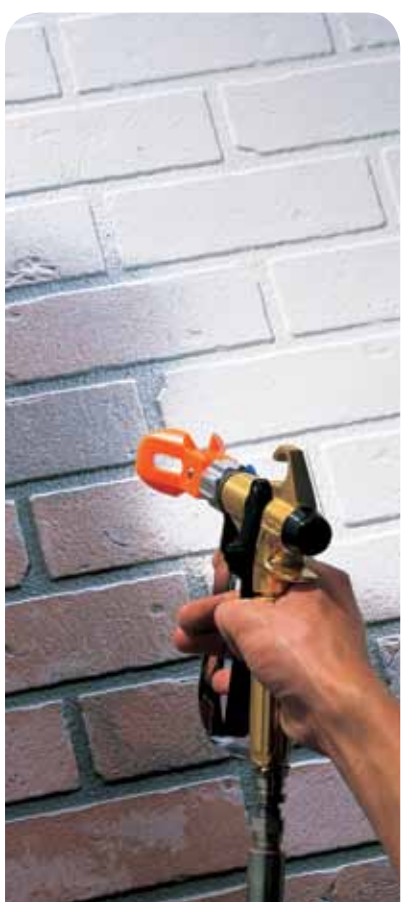

TYPE PRODUCT	GLANSGRAAD	PRODUCTEN	FASE	VOORDELEN	RENDERING/ VERBRUIK
Hydrofuges	Kleurloos	Secco Super Secco Hydro Secco Hydro Crème		Kleurloze hydrofuge	1 - 4m²/l
	Satijn-Mat	Paracem		Zeer duurzaam Waterdampdoorlatend	7 - 10m²/l
Dunlagige systemen	Mineraalmat	Paracem Siloxan		Zeer goed dekkend Microporeus - Goede hechting Parelend effect - Zelfreini- gend Mineraalmat aspect Waterdampdoorlatend	6 - 8m²/l
	Mineraalmat	ParaSil		Goed dekkend en vullend Parelend effect - Zelfreini- gend Mineraalmat aspect Zeer waterdampdoorlatend	5 - 7m²/l
	Quartz	Paracem Quartz		Fijne kwartsstructuur Goed dekkend Slijtvast Weersbestendig	500g - 1kg/m²
	Mineraalmat	ParaSil Compact		Zeer goed dekkend Vullende dekkende tussenlaag	500 - 700g/m²
Vullende systemen	Mat	Murfill Renovation Paint		Blijvend elastisch Weersbestendig Dekkend Scheuroverbruggend	200 - 500g/m²
	Mineraalmat	Murfill RP Siloxan NF		Elastisch - Goed dekkend Parelend effect - Zelfreini- gend Zeer waterdampdoorlatend Scheuroverbruggend	250-500g/m²
	Quartz	Murfill Quartz		Elastisch Fijne kwartsstructuur Goed dekkend Zeer waterdampdoorlatend Scheuroverbruggend	1 - 2,5kg/m²