


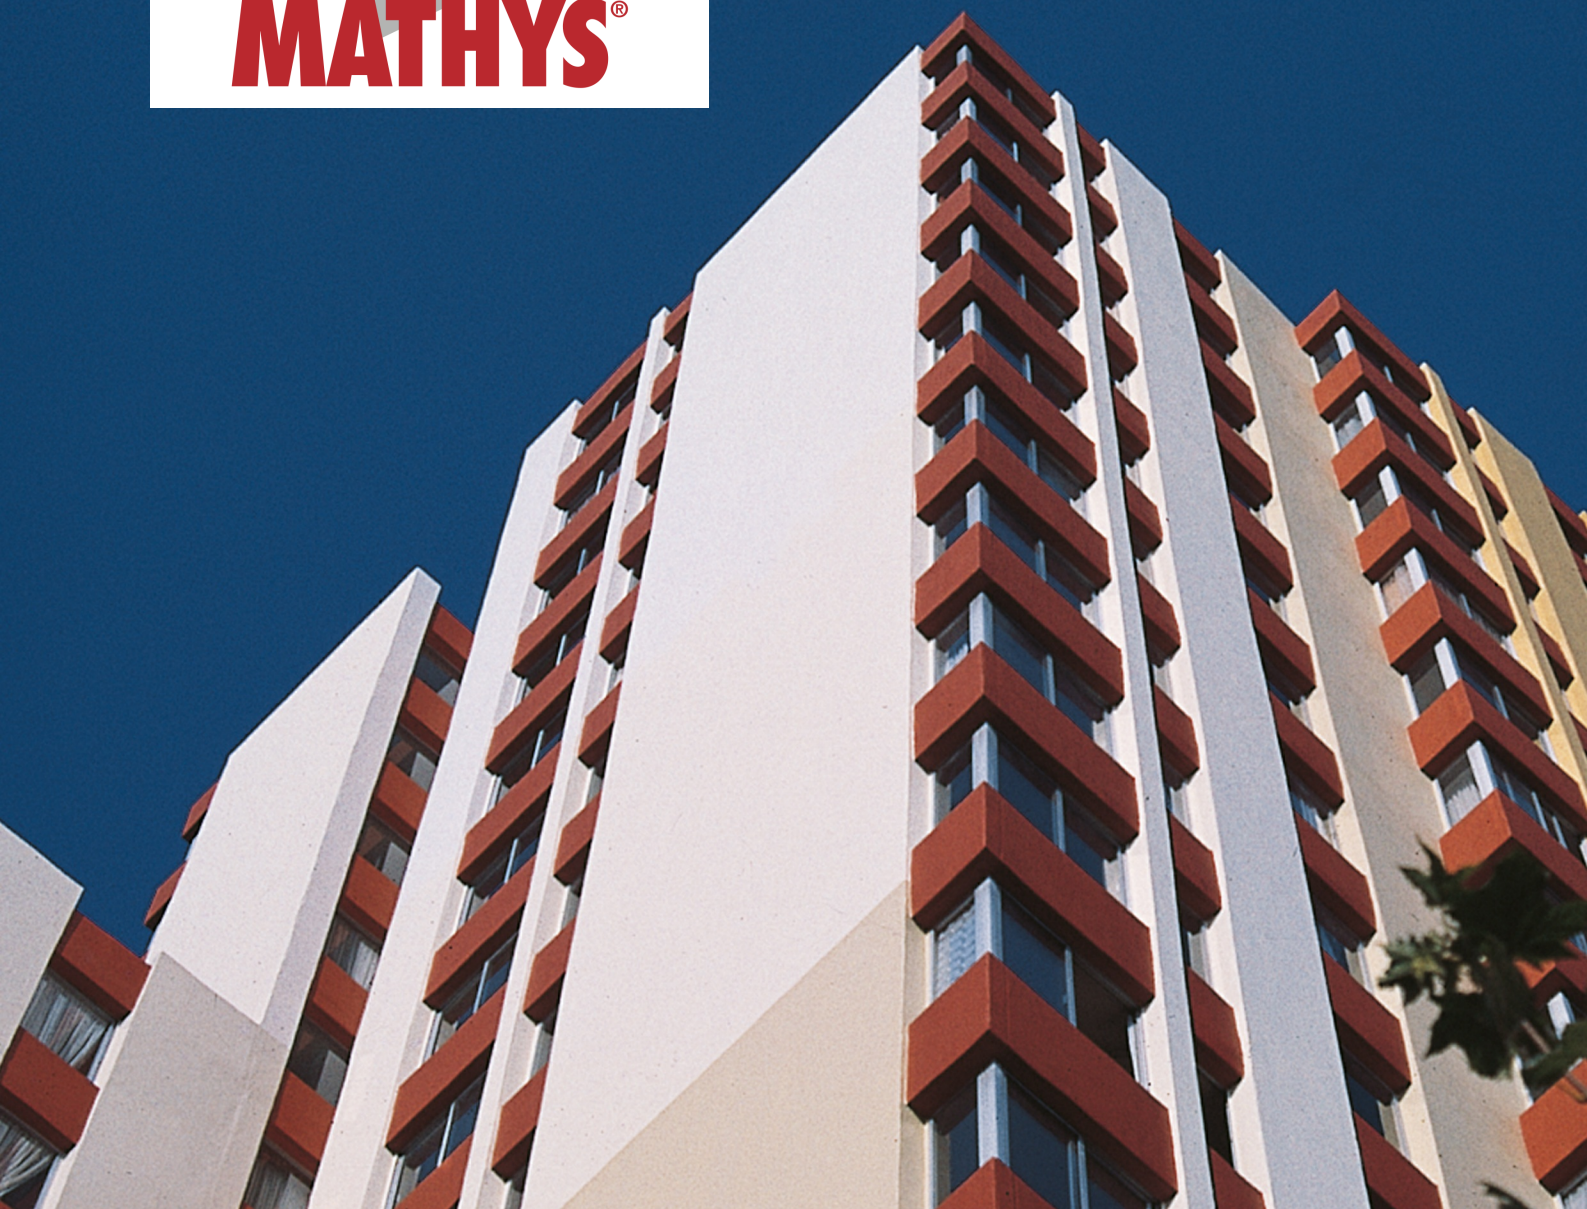

MURFILL® QUARTZ

Facademaling med kvartsstruktur

- Meget lang levetid i normale og industrielle miljøer
- Vandfast og vanddampgennemtrængelig (diffusionsåben)
- Elastisk
- Beskytter armeret beton mod karbonisering og korrosion

MURFILL® QUARTZ

BESKRIVELSE

Holdbar, elastisk, diffusionsåben og vandbaseret facademaling med kvartsstruktur.

ANBEFALET BRUG

- Til overfladebehandling af vægge og facader.
- Kan påføres murværk, beton, mursten, cellebeton.
- Til reparation af mindre beskadigede områder eller ujævnheder i overfladen.

TEKNISK DATA

Tæthed:	ca. 1,6
Glansgrad:	Mat
Faststofindhold i vægt:	± 76 %
Tørstofindhold i volumen:	± 62 %

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	± 4 timer (1 kg/m ²)
Håndteringstør:	± 7 timer (1 kg/m ²)
Genbehandlingstør:	24 timer

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

± 1,6 mm (forbrug: 2,5 kg/m²)

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

± 1 mm (forbrug: 2,5 kg/m²)

TEORETISK FORBRUG

1 - 2,5 kg/m²

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Murfill Kvarts kan påføres direkte på eksisterende fastsiddende maling efter grundig afrensning.

Kalkede overflader skal først behandles med Pegafix Primer – efter højtryksrensning.

Nye eller ubehandlede overflader: Porøse materialer påføres først et lag Pegafix Primer.

Glatte, ikke porøse overflader, påføres først et tyndt lag Noxyde (ikke hvid) fortyndet 25% med vand eller et lag Pegalink.

Revner <0,5 mm brede: udfyldes med Murfill.

Revner >0,5 mm brede: udfyldes med Elastofill eller Mur-Filler.

Aktive revner skal armeres med Murfill væv.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Temperatur min. 5° C / luftfugtighed max. 80%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Fortyndes ikke. Brug en kraftig facadepensel.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Fortyndes ikke. Brug en perforeret skumrulle eller en langluvet rulle.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Low pressure spraying equipment (nozzle about 3 - 4 mm) with worm pump. Do not dilute.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Vand.

BEMÆRKNINGER

Kan genbehandles med vandbaserede malinger f.eks. Murfill Quartz, Murfill, Paracem mv.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	10 g/l max.
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 29/11/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu