


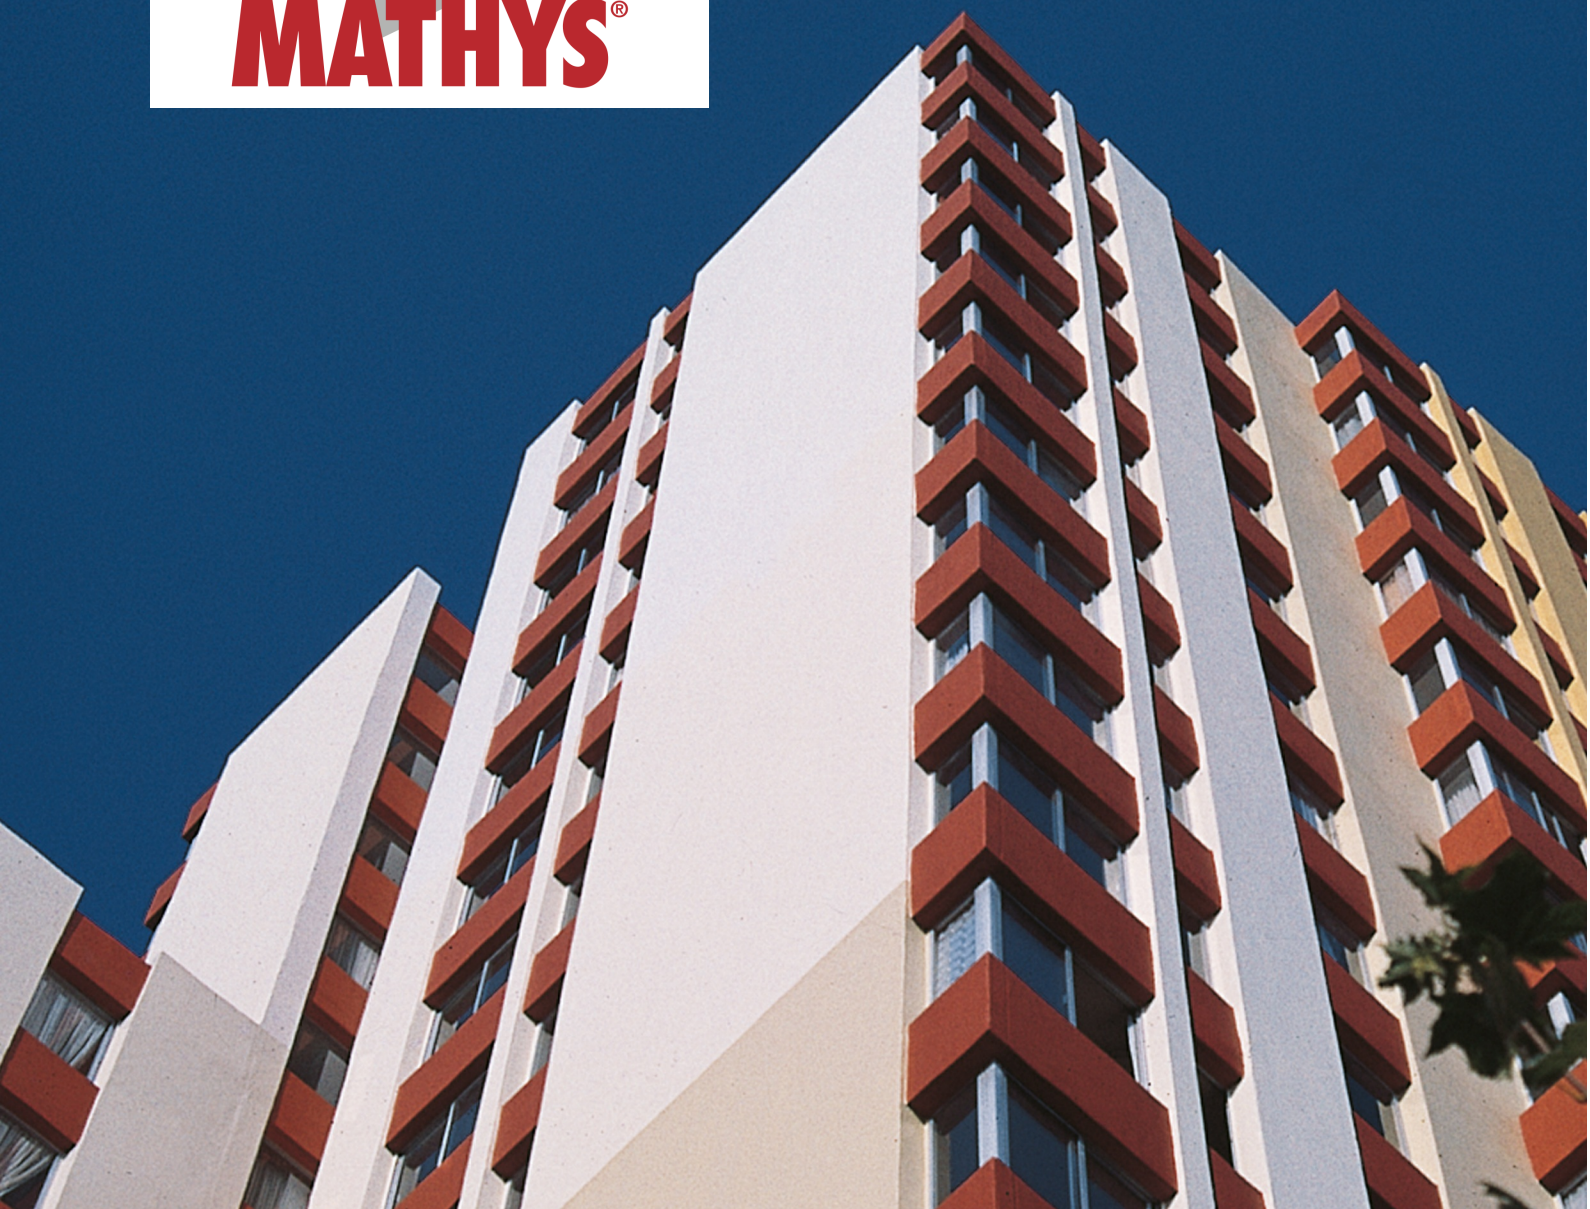

MURFILL® QUARTZ

Gevelbescherming met quartzstructuur

- Uitstekende weerstand tegen veroudering in normaal en in industrieel milieu
- Waterdicht en waterdampdoorlaatbaar
- Elastisch
- Beschermt met ijzer gewapend beton tegen carbonatatie en corrosie

MURFILL® QUARTZ

OMSCHRIJVING

Langdurige elastische en waterdichte muurbescherming met structuureffect.

AANBEVOLEN GEBRUIK

- Bekleden en waterdicht maken van muren en gevels.
- Toepasbaar op ondergronden zoals metselwerk, beton, baksteen, cellenbeton, etc.
- Wegwerken van lichte beschadigingen of onvolmaaktheden van de ondergrond.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	ca. 1,6
Glansgraad:	Mat
Vaste stof gehalte in gewicht:	± 76 %
Vaste stof gehalte in volume:	± 62 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	± 4 uur (1 kg/m²)
Hanteerbaar:	± 7 uur (1 kg/m²)
Overschilderbaar:	± 24 uur (1 kg/m²)

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

± 1,6 mm (verbruik: 2,5 kg/m²)

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

± 1 mm (verbruik: 2,5 kg/m²)

THEORETISCH VERBRUIK

1 - 2,5 kg/m² afhankelijk van de staat van de ondergrond en het gewenste effect.

PRAKTISCH VERBRUIK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

- Op oude, reeds geverfde ondergronden (in goede staat) rechtstreeks aanbrengen, na degelijk afborstelen.
- Krijtende verven of ondergronden na waterhogedrukreiniging vooreerst behandelen met Pegafix.
- Nieuwe of ongeverfde ondergronden: op poreuze materialen eerst een laag Primer 44HS of Pegafix aanbrengen.
- Op gladde, niet poreuze ondergrond een dunne laag Noxyde (verdund met 25 % water), of Pegalink aanbrengen.
- Gebruik voor vlekken, graffiti-blokkering en/of zeer snelle overschildering op alle ondergronden Zinsser primers Bulls Eye 123 of 123 Plus, of Cover-Stain.
- Barsten < 0,5 mm breed: opstoppen met Murfill.
- Barsten > 0,5 mm breed: dichten met Elastofill of Mur-Filler. Actieve barsten overbruggen met Murfillvlies.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet toepassen bij dreigende regen. Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5°C en 30°C en relatieve vochtigheid lager dan 85%. De temperatuur van de ondergrond moet ten minste 3°C boven het dauwpunt liggen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Aanbrengen met blokkwast.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Aanbrengen met geperforeerde schuimrol of langharige rol

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Niet aanbevelen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Lage drukspuit (nozzle ca. 3 – 4 mm.) met wormpomp. Niet verdunnen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water

OPMERKINGEN

Kwartsgranulometrie: 0 - 1 mm. Overschilderbaar met soepele watergedragen verven (bijv. Murfill Quartz, Murfill, Paracem, etc.).

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	10 g/l max.
VOC categorie:	A/i
VOC limiet:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 30/06/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu