


Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>

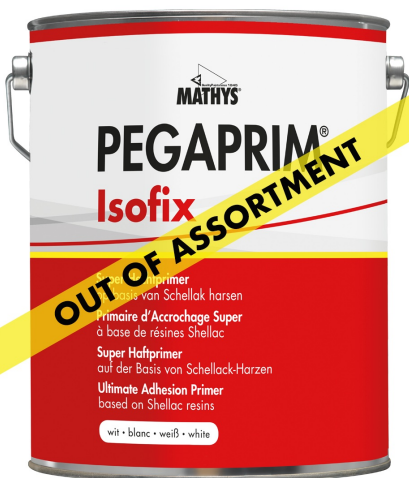

## PEGAPRIM<sup>®</sup> ISOFIX

# Super adhesion and stain block primer

- Very fast drying
- Closed, good adhering paint film
- Masks odours
- Recoatable with most water and solvent borne decorative paints
- Can be applied at freezing temperatures

# PEGAPRIM® ISOFIX

## BESKRIVELSE

Ultra insulating and fast drying universal adhesion primer based on solvent borne Shellac-resins.

## ANBEFALET BRUG

INTERIOR AND EXTERIOR.

Adhesion on metal (copper, bronze, stainless steel) and on smooth hard surfaces (old paint layers, Formica). Exterior uses of Pegaprim Isofix are strictly and exclusively limited for spot priming application as a sealer.

## TEKNISK DATA

Tæthed:	± 1,2
Glansgrad:	Satin
Glansgrad ved 60°:	Satin: ± 10%
Faststofindhold i vægt:	± 54 %
Tørstofindhold i volumen:	± 30 %

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	15 minutes
Genbehandlingstør:	45 minutes
Fuldt hærdet:	1 day

## ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

100 µm

## ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

30 µm

## TEORETISK FORBRUG

± 10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

The substrate should be clean, dry and stable. If necessary, degrease. Contamination has to be removed as thoroughly as possible. Strongly solvent borne topcoats must be tested for their tolerance first (e.g. polyurethane, epoxy).

## BRUGSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## ANVENDELSESBETINGELSER

> -1°C, < 80% R.H.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Apply undiluted.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Nozzle: 0,015 inch / Pressure: 150 - 200 bars

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Dilute with ± 2% volume denaturised alcohol.

## RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Denaturised alcohol.

## BEMÆRKNINGER

In case of too fast evaporation or spraying, add ± 2% volume denaturised alcohol.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	480 g/l
VOC-færdigblanding:	500 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	500 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HOLDBARHED

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Udstedelsesdato: 26/06/2024

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu