


Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>

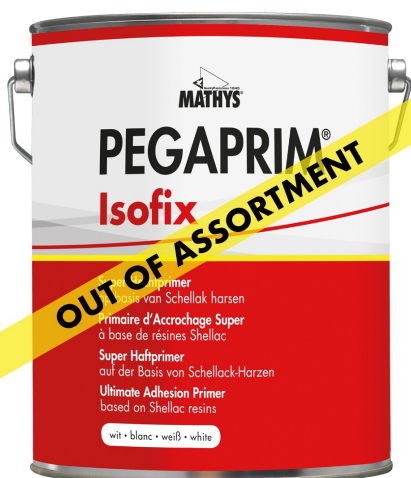

## PEGAPRIM<sup>®</sup> ISOFIX

# Super isolerende hechtprimer

- Zeer snelle droging
- Gesloten, goed hechtende verffilm
- Maskeert geuren
- Overschilderbaar met de meeste water- en solventgebaseerde decoratieve verven
- Kan aangebracht worden bij vriestemperaturen

# PEGAPRIM® ISOFIX

## OMSCHRIJVING

Ultra-isolerende en sneldrogende universele hechtprimer op basis van solventhoudende Shellac-harsen.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor gebruik binnen en buiten. Hechting op metaal (koper, brons, roestvrij staal) en gladde harde oppervlakken (oude verflagen, Formica). Het gebruik buiten van Pegaprim Isofix is strikt beperkt tot het isoleren van kleine oppervlakken.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	± 1,2
Glansgraad:	Zijdeglans
Glansgraad bij 60°:	Satin: ± 10%
Vaste stof gehalte in gewicht:	± 54 %
Vaste stof gehalte in volume:	± 30 %

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	15 minuten
Overschilderbaar:	45 minuten
Volledig uitgehard:	1 dag

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

30 µm

## THEORETISCH VERBRUIK

± 10 m<sup>2</sup>/l per laag

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn. Waar nodig ontvetten. Contaminatievlekken zo grondig mogelijk verwijderen. Sterk oplosmiddelhoudende deklagen eerst op verdraagzaamheid testen (vb. polyurethaan, epoxy).

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> -1°C, < 80% R.V.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund gebruiken.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund gebruiken.

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 0,015 inch / Druk: 150 - 200 bar.

## VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Verdunnen met ca. 2% gedenatureerde alcohol (huishoud spiritus).

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Gedenatureerde alcohol (huishoud spiritus).

## OPMERKINGEN

Bij te snelle verdamping of verspuiten, ca. 2% gedenatureerde alcohol toevoegen.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	480 g/l
VOC readymix:	500 g/l
VOC categorie:	A/i
VOC limiet:	500 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu