

Pegaprim®, un primaire pour chaque support...

Applications recommandées	Pegaprim® Isofix	Pegaprim® Xpress
SURFACES INTÉRIEURES		
Plâtre, placoplâtre	X	X
Lambris / Bois neuf & ancien / Châssis de fenêtres, meneaux	X	X
Meubles sans finition	X	X
Contre-plaqué / Multiplex	X	X
Briques céramiques et faïence	X	X
Formica®	X	X
Verre / Tuyaux en PVC		X
Panneaux de plafond avec présence de taches d'humidité	X	
Ciment / maçonnerie (complètement durci)		X
Mortier de réparation	X	
Béton		X
Acier galvanisé et électrozingué		X
Chrome / Aluminium / Acier inoxydable	X	X
Laiton / Cuivre	X	
Plomb	X	X
Caoutchouc (dur)	X	
Peintures alkyde	X	X
Polyester		X
SURFACES EXTÉRIEURES		
Bois	X	X
Contre-plaqué / Multiplex / Bois aggloméré		X
Maçonnerie/Stucco/Béton/blocs de ciment (complètement durci)		X
Brique		X
Acier galvanisé et électrozingué		X
Cuivre	X	
Aluminium	X	X
TACHES & ODEURS		
Taches de suie & nicotine	X	
Taches d'humidité	X	
Nœuds (taches de sève) et de tanin	X	
Rouge à lèvres / Traces de craie / craie / Stylos à bille	X	
Goudron / Asphalte	X	X
Créosote	X	
Graffiti	X	X
Taches de cuivre	X	
Taches de rouille	X	X



Votre distributeur :

RUST-OLEUM MATHYS best solutions in paints & coatings

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - België/Belgique
T: +32 (0) 13 460 200 - F: +32 (0) 13 460 201

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039 - 95322 St-Leu-La-Forêt Cedex - France
T: +33 (0) 130 40 00 44 - F: +33 (0) 130 40 99 80

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138 - 4700 AC Roosendaal - Nederland
T: +31 (0) 165 593 636 - F: +31 (0) 165 593 600

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House - 116 Quayside - Newcastle - NE1 3DY - United Kingdom
T: +44 (0)2476 717 329

info@mathyspaints.eu

www.mathyspaints.eu



Pour un résultat final
magnifique, commencez par...
des primaires **PEGAPRIM®**!



Pegaprim® Xpress - Pegaprim® Isofix - Pegaprim® Sanitop

MO045-FR - 03:13



Primaire d'accrochage et d'isolation à base de résines Shellac

Ultime isolant contre les taches

- Pour une utilisation générale à l'intérieur et l'isolation de taches locales à l'extérieur
- Excellent isolant de taches
- Couvre les nœuds saignants et les stries résineuses
- Isole les odeurs d'animaux, de fumée et de moisissure
- Adhère à toute surface sans ponçage
- Sèche en un éclair - peut être peint après 45 minutes



Primaire d'accrochage et d'isolation en phase aqueuse

Primaire d'accrochage universel isolant à séchage rapide

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Fixe les surfaces poreuses
- Adhère à toute surface sans ponçage
- Résiste à la corrosion - excellent pour le métal neuf
- Peut déjà être peint après 1 heure




Primaire et couche supérieure en un en phase aqueuse

Protection du film sec contre la dégradation par des moisissures

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Finition mate satinée de haute qualité
- Excellente adhérence
- Idéal pour les locaux humides
- Séchage rapide



Les primaires Pegaprim®
vous facilitent la vie !

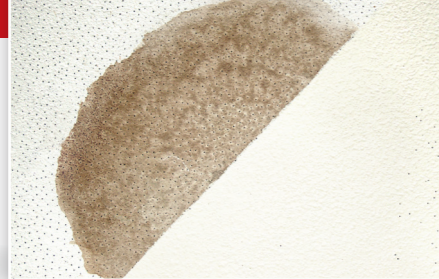

Pegaprim® Isofix

Primaire d'accrochage et d'isolation - résines Shellac

Primaire d'accrochage ultra-isolant. Composé à 100 % de résines Shellac pigmentées en blanc, Pegaprim® Isofix couvre les taches les plus importantes, isole les odeurs les plus fortes et offre une excellente adhérence sur les surfaces brillantes ou fermées. Pegaprim® Isofix isole les nœuds saignants et les stries résineuses du bois, les taches de graisse et les odeurs de brûlé, ainsi que le bois neuf. Il présente d'excellentes performances comme primaire en général ainsi que comme primaire destiné à couvrir les taches. Aucun autre primaire n'est aussi efficace ou ne sèche aussi rapidement que Pegaprim® Isofix.

Excellent isolateur de taches

Taches d'humidité • Graffiti • Nœuds saignants • Sérieux dégâts d'incendie ou de fumée • Taches de corrosion • Nourriture/boissons • Suie • Menuiserie intérieure riche en tannin et résines en cèdre/bois rouge



Ultra-isolant contre les odeurs

Dégâts d'incendie Moisissures • Odeurs d'animaux • Boules antimites • Odeurs de feu ouvert • Nicotine



Meilleur primaire pour l'isolation de taches locales

Réparations au mastic • Nœuds saignants • Bois nu • Zones grassieuses, huileuses • Produits de maquillage • Taches d'encre et de crayon



Meilleur primaire pour une utilisation sur/sous peintures brillantes

Armoires de cuisine • Moulures et portes • Planches • Lambris • Bois nu • Carrelages • Moulures vernies • Métal • Formica®



PegaPrim® Xpress

Primaire d'accrochage et d'isolation - en phase aqueuse

Primaire d'accrochage isolant, universel à séchage rapide et à base de résines acryliques en milieu aqueux PegaPrim® Xpress est un excellent primaire universel qui convient parfaitement à toutes les surfaces intérieures et extérieures. Sa formule acrylique unique adhère à la majorité des surfaces brillantes et évite que des taches difficiles ne puissent encore réapparaître sur vos surfaces intérieures et extérieures peintes.


Flexible - Respirant - Durable

Bois extérieur • Revêtement en vinyle/volets • Maçonnerie/béton • Brique • Plafonnage • Aluminium



Colmate entièrement les surfaces poreuses

Plaque de plâtre nue • Revêtement en aluminium • Peintures murales mates • Bois nu • Maçonnerie/béton • Plafonnage



Adhère aux surfaces qui peuvent être difficilement peintes sans être poncées

Carreaux en céramique • Lambris • Formica® • Verre • Tuyaux en PVC • Portes métalliques • Gouttières/conduits d'évacuation



Faible odeur - Peut être nettoyé à l'eau savonneuse

Domicile • Travail • Écoles • Hôtels • Hôpitaux

Pourquoi utiliser un primaire d'accrochage isolant ?

Pour fixer de surfaces poreuses

• Couches de peinture mate • Plaque de plâtre nue • Plafonnage • Béton/maçonnerie • Bois brut • Aluminium oxydé • Réparations
Avantage: uniformité de la couleur et de la brillance de la finition.

Pour l'isolation permanente des taches

• Taches d'humidité • Nœuds saignants et stries résineuses • Acide tannique • Nicotine • Taches de moisissure • Taches de nourriture et de boissons • Taches d'animaux • Graffiti • Encre • Crayon
Avantage: évite que les taches ne transpercent la couche supérieure et ne gâchent le résultat final.

Pour masquer les couleurs foncées et les supports

• Couleurs décoratives • Fausse finitions • Lambris • Revêtements muraux • Bords • Armoires défraîchies
Avantage: évite que les couleurs ne transpercent ou n'altèrent la couleur de la couche supérieure.

Pour une bonne adhérence sur les surfaces brillantes, qui peuvent être difficilement peintes sans être poncées

• Boiseries finies • Anciennes couches de peinture brillantes • Verre • Carreaux en céramique • Tuyaux en PVC • Revêtement en vinyle • Formica® • Métaux traités • Carrelages décoratifs
Avantage: développe une couche de base résistante et fiable pour assurer une adhérence parfaite de votre couche de finition.

Pour allonger la durée de vie et la durabilité de votre couche de finition

• Améliore la flexibilité et l'adhérence de la couche de finition • Évite les fissures, écaillages, farinages, pelages et saignées.
Avantage: permet d'éviter la remise en peinture fréquente et onéreuse.



Pegaprim® Sanitop

Primaire & couche supérieure en un - en phase aqueuse

Peinture murale à base de résines acryliques en milieu aqueux au pouvoir couvrant élevé. Protège le film sec contre la dégradation par des moisissures et constitue dès lors la finition idéale pour les locaux humides. Pegaprim® Sanitop est un primaire mat satiné de haute qualité et une couche de finition en un pour une utilisation dans des locaux sensibles à l'humidité, où des moisissures peuvent se former, et en tant que peinture murale extérieure durable. Pegaprim® Sanitop offre une bonne adhérence sur la plupart des surfaces.

Salles de bain • Cuisines • Caves • Bois • Murs extérieurs • Côté intérieur de vérandas • Buanderies • Abris de piscine

